

Soltis



Solar

Marine
collection

Collezione
nautica



Soltis | Marine Collection

Soltis offers the possibility to protect yourself from the sun while enjoying your cruising experience. An elegant, high performance fabric to give your boat its own aesthetic appearance.

Soltis offre la possibilità di proteggersi dal sole mentre vi godete la crociera. Un tessuto elegante e performante per dare alla vostra imbarcazione un aspetto estetico d'impatto.




Soltis 92

Color




White
Bianco

92-2044

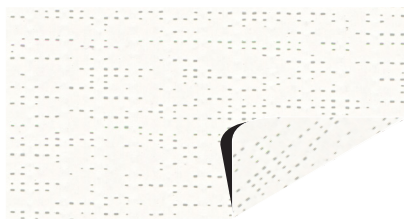


White
Bianco

92-2044

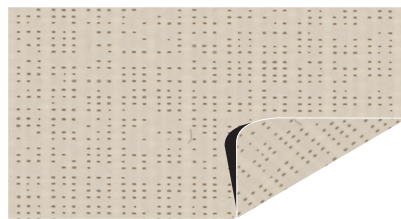


Quartz
Quarzo

92-50303

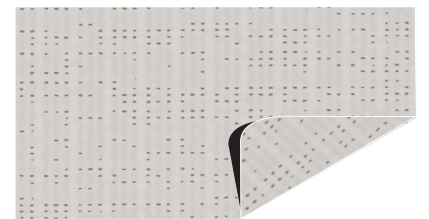


Shea
Karité

92-50843

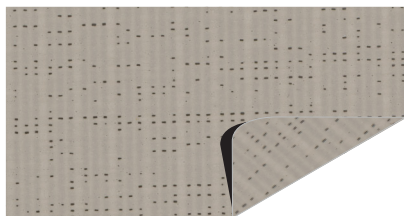


Sandy beige
Sabbia

92-2135

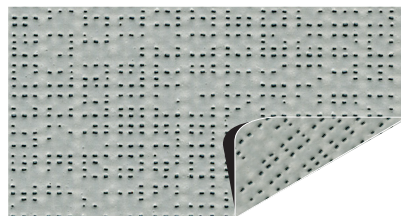


Boulder
Grigio pietra

92-2171

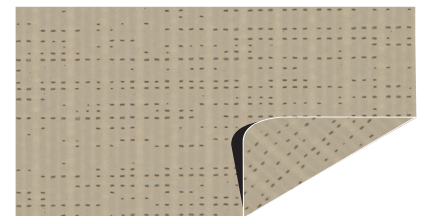


Hemp
Canapa

92-50265

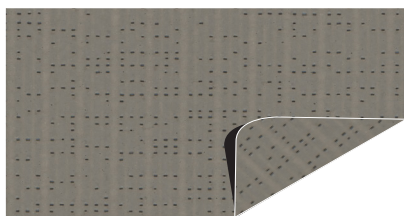


Taupe
Talpa

92-50850

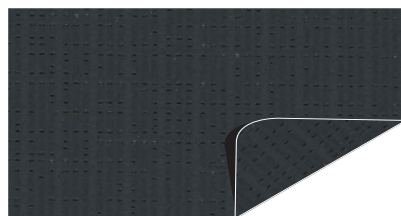


Anthracite
Antracite

92-2047

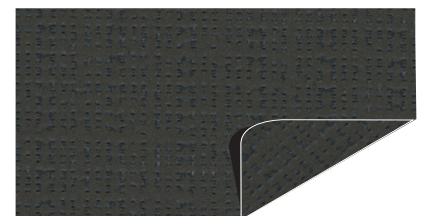


Bronze
Bronzo

92-2043

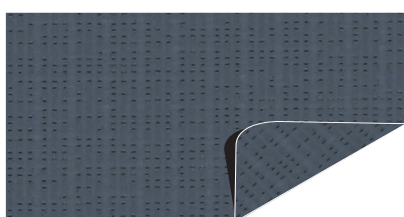


Celestial grey
Grigio Cielo

92-51178

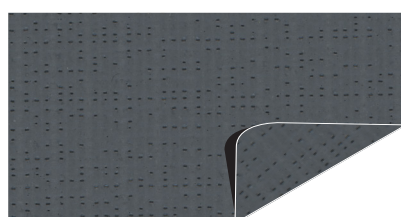

Concrete
Cemento

92-2167

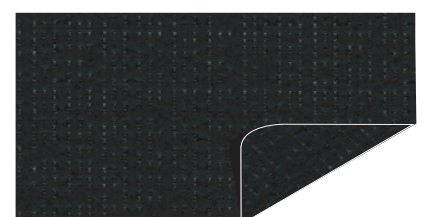

Deep black
Nero intenso

92-51176

More colours available on demand - *Altri colori sono disponibili su richiesta*

Soltis 86

Color




Snow white
Bianco neve

86-50690




Snow white
Bianco neve

86-50690

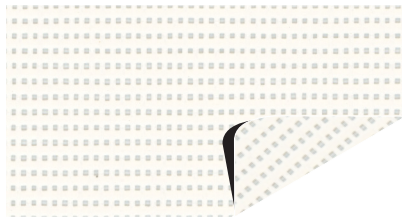


White
Bianco

86-2044

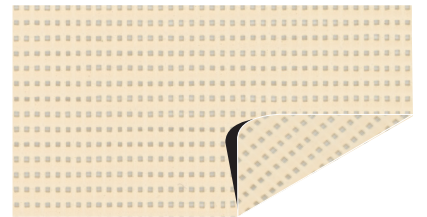


Champagne
Champagne

86-2175

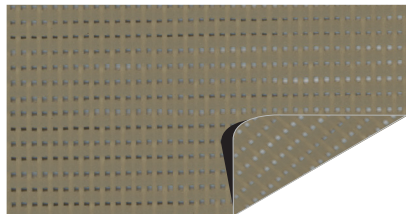


Pepper
Pepe

86-2012

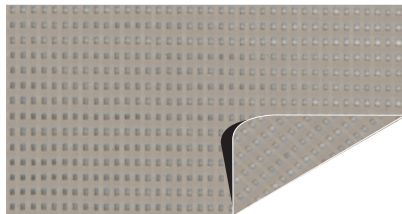


Sandy beige
Sabbia

86-2135

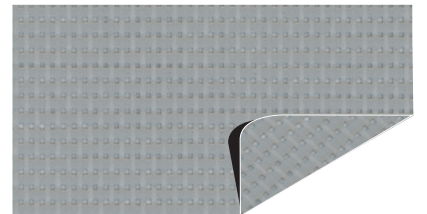


Boulder
Grigio pietra

86-2171

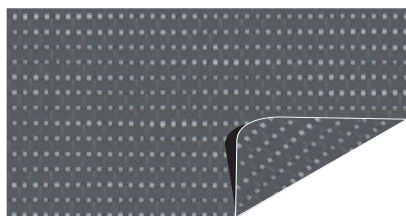


Concrete
Cemento

86-2167

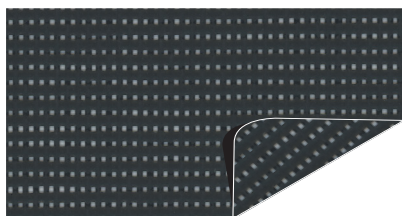

Anthracite
Antracite

86-2047

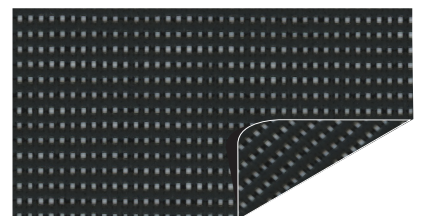

True black
Nero intenso

86-51176

Soltis | Marine Collection

Solar and light properties Caratteristiche solari e luminose

Soltis 92

Colors Colori	Reference Referenza	Thermal Comfort Comfort Termico	Glare Control Controllo dell'abbagliamento	View Through Vista verso l'esterno
	92-2044	★★★★★	☆☆☆☆☆	★★★★☆
	92-50843	★★★★★	★☆☆☆☆	★★★★☆
	92-50303	★★★★★	★☆☆☆☆	★★★★☆
	92-50265	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆
	92-50850	★★★★★	★★★★★	★★★★☆
	92-2135	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆
	92-2171	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆
	92-2167	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆
	92-51178	★★★★★	★★★★★	★★★★☆
	92-2043	★★★★★	★★★★★	★★★★☆
	92-2047	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆
	92-51176	★★★★★	★★★★★	★★★★☆

☆☆☆☆☆	Low Basso
★☆☆☆☆	Moderate Moderato
★★☆☆☆	Good Buono
★★★☆☆	Better Meglio
★★★★★	Excellent Eccellente


Soltis 86

Colors Colori	Reference Referenza	Thermal Comfort Comfort Termico	Natural Light Luce Naturale	View Through Vista verso l'esterno
	86-50690	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆
	86-2044	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆
	86-2175	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆
	86-2135	★★★★★	★★★★★	★★★★☆
	86-2012	★★★★★	★★★★☆	★★★★★
	86-2171	★★★★★	★★★★★	★★★★★
	86-2167	★★★★★	★★★★☆	★★★★★
	86-2047	★★★★★	★★★★☆	★★★★★
	86-51176	★★★★★	★★★★☆	★★★★★

Exclusive Précontraint® technology - Tecnologia esclusiva Précontraint®

This unique, world-patented technology involves maintaining the composite in bi-axial tension throughout the manufacturing cycle. It ensures the materials' exceptional performance characteristics (long-term stability, strength, coating thickness and flatness).

Questa tecnologia unica brevettata a livello mondiale consiste nel tenere il telo composito in tensione biassiale durante tutto il ciclo di fabbricazione. Questo trattamento conferisce delle prestazioni eccezionali (resistenza meccanica, spessore del rivestimento e planarità).

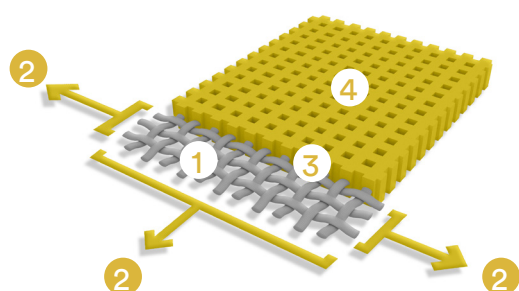

1	High-tenacity polyester micro-yarn reinforcing mesh <i>Struttura in micro-fili di poliestere ad alta tenacità</i>	Higher resistance to elongation and tearing <i>Resistenza superiore all'allungamento e allo strappo</i>
2	Coating under bi-axial, warp and weft tension <i>Rivestimento sotto tensione biassiale esercitata in trama e ordito</i>	No deformation during installation and usage <i>Nessuna deformazione durante l'installazione e l'utilizzo</i>
3	Coating thickness covering top of yarns and dirt repellent surface treatment <i>Rivestimento dei fili e trattamento di superficie anti-sporcizia</i>	Enhanced aesthetic and structural durability <i>Longevità estetica e meccanica superiore</i>
4	Extremely flat and thin <i>Planarità estrema e spessore ridotto</i>	Easy-to-clean smooth surface ensuring compactness and easy rolling <i>Superficie liscia facile da pulire, ingombro ridotto, avvolgimento facile</i>

Soltis | Marine Collection

	Soltis 92 Color	Soltis 86 Color	Standards Norme
Technical properties - Proprietà tecniche			
Openess factor Coefficiente di apertura	4%	14%	
Weight - Peso	420 g/m ² • 12.4 oz/sq. yd	380 g/m ² • 11.2 oz/sq. yd	EN ISO 2286-2
Thickness - Spessore	0.45 mm • 450 microns		
Roll length - Lunghessa dei rotoli			
Width - Altezza 177 cm • 69.7 in	50 lm • 54.68 yd		
Width - Altezza 267 cm • 105.1 in	40 lm • 43.74 yd		
Physical properties - Proprietà fisiche			
Tensile strength (warp/weft) Resistenza alla rottura (ordito/trama)	310/210 daN/5 cm • 697/472 lbs/2 in	230/160 daN/5 cm • 517/360 lbs/2 in	EN ISO 1421
Tear strength (warp/weft) Resistenza allo strappo (ordito/trama)	45/20 daN • 101/45 lbs		DIN 53.363
Fire resistance - Resistenza al fuoco			
Marine test Test nautico	Pass Conforme		IMO MSC.307(88) (2010FTP Code) Annex 1 Part 7
Euroclass - Euroclasse	B-s2,d0		EN 13501-1
Management system - Sistema di gestione			
Quality - Qualità: ISO 9001 • Environment - Ambiente: ISO 14001 • Energy - Energia: ISO 50001			
Certifications, labels, warranty - Certificazioni, norme, garanzie			

5-year warranty
5 anni di garanzia

Précontraint®
Technology
Tecnologia
Précontraint®



¹ Summarizes the group's CSR project focused on human, to align economic performance and positive impact.

¹ Riassume il progetto di CSR del gruppo incentrato sulle persone, per allineare i risultati economici e l'impatto positivo.

The technical data above are averaged values with a +/-5% tolerance.

The purchaser of our products is responsible for their application or transformation in relation to possible third party rights. The purchaser of our products is responsible for their installation in compliance with the standards, working practices and safety regulations of their destination country. Please refer to our warranty document with regard to contractual liability. Values quoted in this document are commonly used test results for design purposes. They are given for information only in order to offer our customers optimum usage of our products. Our products are subject to improvements resulting from technical developments and we reserve the right to modify their characteristics at any time. The purchaser of our products is responsible for checking the above data. The colours and textures presented are included for information only.

Le caratteristiche tecniche menzionate sono valori medi con una tolleranza di +/-5%.

Gli acquirenti dei nostri prodotti hanno la responsabilità della loro applicazione o della loro trasformazione per ciò che riguarda gli eventuali diritti dei terzi. Gli acquirenti dei nostri prodotti hanno inoltre la responsabilità della messa in opera ed installazione in ottemperanza alle normative, alle regole dell'arte e alle regole di sicurezza del paese destinatario. Per quanto riguarda la garanzia contrattuale, riferirsi al testo di garanzia. I valori indicati in questo documento sono dei risultati di test conformi agli usi in materia di studio, sono forniti perché la nostra clientela possa fare il miglior uso dei nostri prodotti. I prodotti sono soggetti ad evoluzioni in funzione dei progressi tecnici e ci riserviamo la facoltà di modificarne le caratteristiche in qualsiasi momento. È di responsabilità dell'acquirente dei nostri prodotti di controllare la validità dei presenti dati. I colori e le texture presentati sono inclusi solo a titolo informativo.

