

Stamoid



Yachting

Equipment and
crew protection


*Protezione dell'equipaggio
e delle attrezzature*



Stamoid | Yachting



Stamoid | Yachting

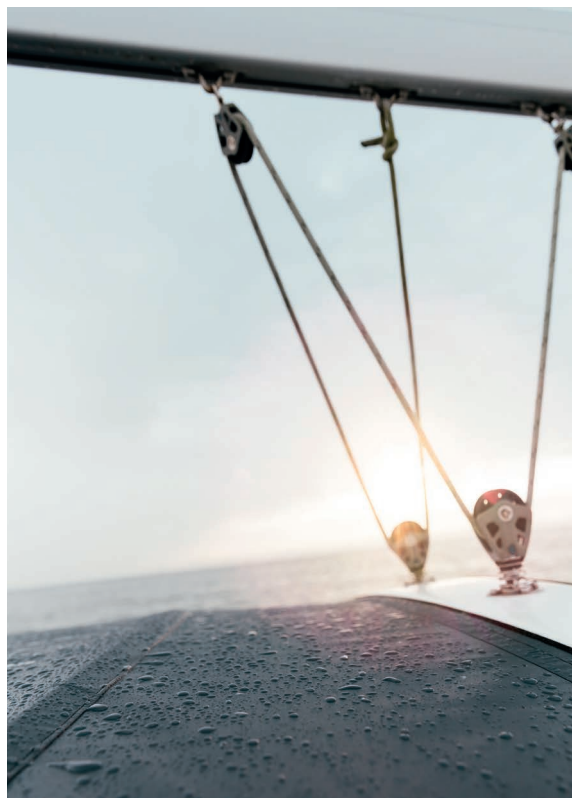

**The reference to protect
your crew and your
equipment onboard**

***Il riferimento per
proteggere l'equipaggio
e le attrezzature di bordo***


Stamoid | Yachting



Quick and easy upkeep
Manutenzione facile e veloce



100% waterproof
100% impermeabile



Perfect mold resistance
Perfetta resistenza alle muffe



Total protection against UVB rays and highly resistant to severe weather conditions
Protezione totale contro i raggi UVB e alta resistenza a condizioni meteorologiche avverse




Wide range of colors and exclusive choice of long lasting shiny whites
Ampia gamma di colori e scelta esclusiva di bianchi lucidi di lunga durata




Handling comfort thanks to the lightness of the fabrics
Maneggevolezza confortevole grazie alla leggerezza dei tessuti



Stamoid Smart 1




7-year warranty
7 anni di garanzia

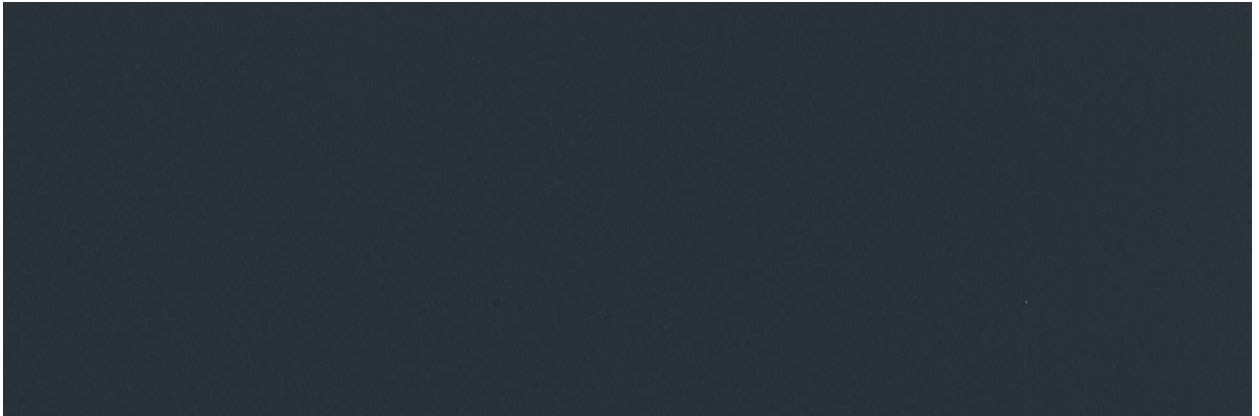

Anthracite - Antracite

98 in • 250 cm

F4160-20166



White
Bianco
F4160-03244

98 in
250 cm




Beige
Beige
F4160-01897

98 in
250 cm



Pearl grey
Grigio perla
F4160-10001

98 in
250 cm



Anthracite
Antracite
F4160-20166

98 in
250 cm

The best of technology to make your life on board easier

Il meglio della tecnologia per semplificare la vita a bordo


100% waterproof yet remaining fully breathable
100% impermeabile pur rimanendo completamente traspirante

Total protection against UVBs
Protezione totale contro i raggi UVB

20% lighter than standard protection and +60% more space available in comparison with standard protection
20% più leggero della protezione standard e +60% di spazio disponibile rispetto alla protezione standard

100% Waterproof
100% Impermeabile

Resistant
Resistente

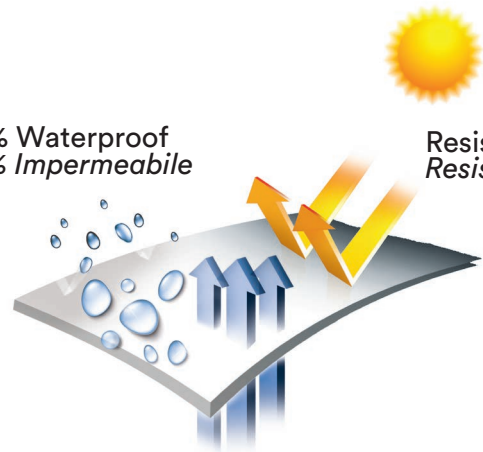


Breathable
Traspirante

Lightweight and compact *Leggero e compatto*

Stamoid Light


5-year warranty
5 anni di garanzia



Cloud grey - *Grigio nuvola*


59-102 in • 150-260 cm

F4128-320218




Snow White
Bianco neve
F4128-310309

59-102-118 in
150-260-300 cm




White
Bianco
F4128-303244

59-102-118 in
150-260-300 cm




Cream
Crema
F4128-310204

59-102 in
150-260 cm




Ivory
Avorio
F4128-310081

59-102 in
150-260 cm




Beige
Beige
F4128-301897

59-102-118 in
150-260-300 cm



Desert
Deserto
F4128-320217

59-102 in
150-260 cm



Taupe
Talpa
F4128-320165

59-102 in
150-260 cm



Pearl grey
Grigio perla
F4128-310001

59-102-118 in
150-260-300 cm




Silver
Argento
F4128-10124

59-102 in
150-260 cm




Cloud grey
Grigio nuvola
F4128-320218

59-102 in
150-260 cm




Anthracite
Antracite
F4128-320166

59-102 in
150-260 cm



Navy
Navy
F4128-310235

59-102 in
150-260 cm



Black
Nero
F4128-300002

59-102 in
150-260 cm






Royal Blue
Blu
F4128-304997

59-102 in
150-260 cm

Stamoid Heavy cover


5-year warranty
5 anni di garanzia

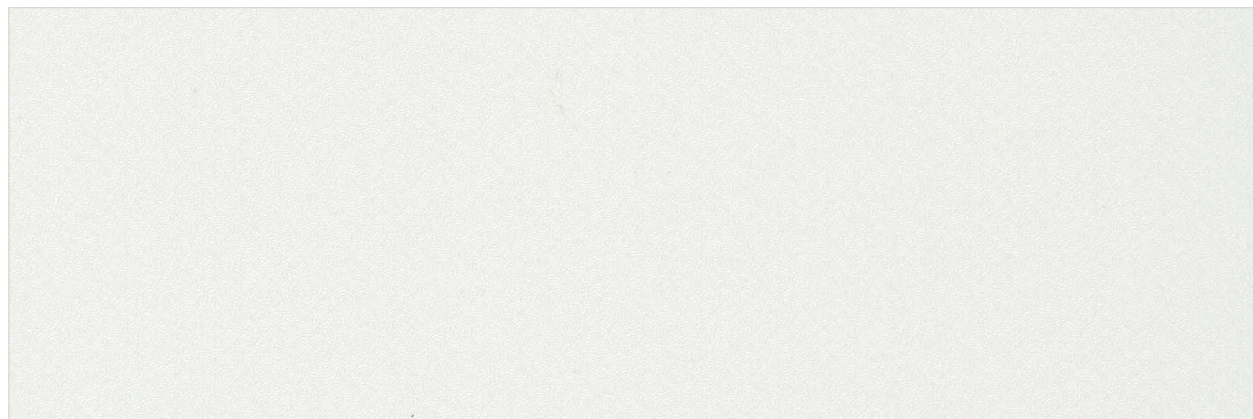

White - *Bianco*


102 in • 260 cm

F4313-03244




White
Bianco
F4313-03244

102 in
260 cm




Beige
Beige
F4313-01897

102 in
260 cm



Pearl grey
Grigio perla
F4313-10001

102 in
260 cm



Cloud grey
Grigio nuvola
F4313-20218

102 in
260 cm







Navy
Navy
F4313-10235

102 in
260 cm

Stamoid Easy


2-year warranty
2 anni di garanzia

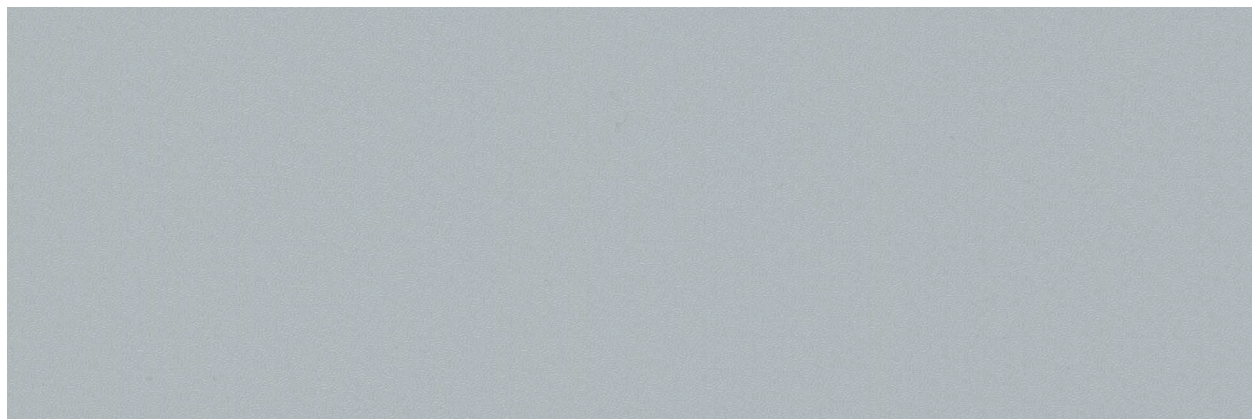

Pearl grey - *Grigio perla*

102 in • 260 cm

F4748-10001




White
Bianco
F4748-03244

102 in
260 cm



Ivory
Avorio
F4748-10081

102 in
260 cm




Pearl grey
Grigio perla
F4748-10001

102 in
260 cm



Royal blue
Blu
F4748-04997

102 in
260 cm






Navy
Navy
F4748-10235

102 in
260 cm

Stamoid Top


5-year warranty
5 anni di garanzia

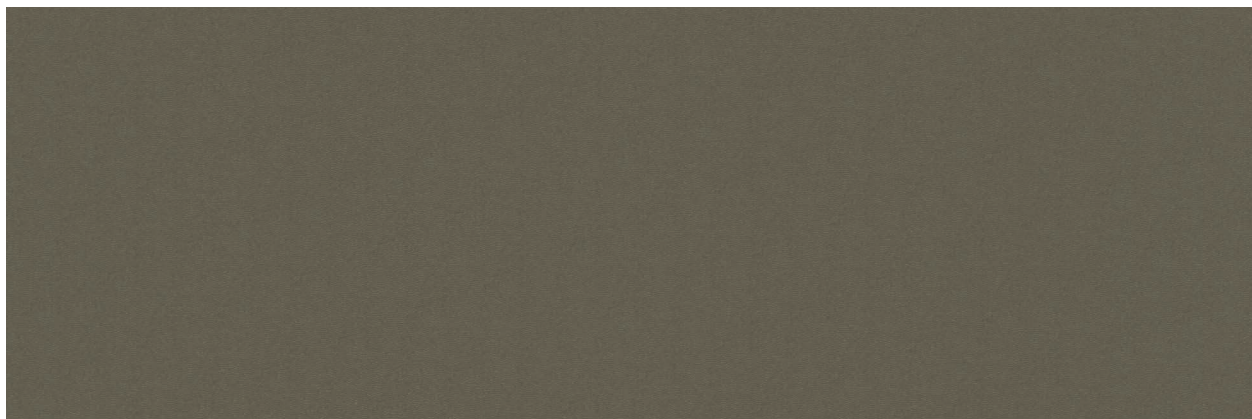

Desert - *Deserto*

59 in • 150 cm

F3933-20217




Snow White
Bianco neve
F3933-10309

59-102 in
150-260 cm




White
Bianco
F3933-03244

59-102 in
150-260 cm




Cream
Crema
F3933-10204

59-102 in
150-260 cm



Ivory
Avorio
F3933-10081

59 in
150 cm




Beige
Beige
F3933-01897

59-102 in
150-260 cm




Desert
Deserto
F3933-20217

59 in
150 cm




Taupe
Talpa
F3933-20165

59 in
150 cm




Pearl grey
Grigio perla
F3933-10001

59-102 in
150-260 cm




Cloud grey
Grigio nuvola
F3933-20218

59 in
150 cm




Anthracite
Antracite
F3933-20166

59 in
150 cm




Navy
Navy
F3933-10235

59 in
150 cm



Black
Nero
F3933-00002

59-102 in
150-260 cm



Royal Blue
Blu
F3933-04997

59 in
150 cm

	Stamoid Light F4128	Stamoid Smart 1 F4160	Stamoid Easy F4748	Stamoid Heavy Cover F4313	Stamoid Top F3933	
Technical properties - Proprietà tecniche						Standards Norme
Coating <i>Rivestimento</i>	1 side PVC 1 lato PVC	1 side silicone 1 lato silicio	1 side PVC 1 lato PVC	1 side PVC 1 lato PVC	2 sides PVC 2 lati PVC	
Base cloth <i>Tessuto di base</i>	280 Dtex PES HT	280/550 Dtex PES HT	1,100 Dtex PES HT 1 100 Dtex PES HT	1,100 Dtex PES HT 1 100 Dtex PES HT	280 Dtex PES HT	
Weight <i>Peso</i>	8.8 oz/sq.yd 300 g/m ²	8.3 oz/sq.yd 280 g/m ²	12.7 oz/sq.yd 430 g/m ²	15.3 oz/sq.yd 520 g/m ²	12.7 oz/sq.yd 430 g/m ²	EN ISO 2286-2
Length of rolls <i>Lunghezza dei rotoli</i>	32.81-54.68 yd 30 - 50 ml	32.81 yd 30 ml	32.81 yd 30 ml	32.81 yd 30 ml	32.81-54.68 yd 30 - 50 ml	
Thickness <i>Spessore</i>	360 microns 0,36 mm	300 microns 0,30 mm	460 microns 0,46 mm	590 microns 0,59 mm	380 microns 0,38 mm	
Tensile strength (warp/weft) <i>Resistenza alla rottura (ordito/trama)</i>	315/315 lbs/2 in 140/140 daN/5 cm	281/315 lbs/2 in 125/140 daN/5 cm	517/517 lbs/2 in 230/230 daN/5 cm	719/781 lbs/2 in 320/350 daN/5 cm	292/292 lbs/2 in 130/130 daN/5 cm	EN ISO 1421
Tear strength (warp/weft) <i>Resistenza allo strappo (ordito/trama)</i>	25/25 lbs/2 in 11/11 daN	40/67 lbs/2 in 18/30 daN	72/63 lbs/2 in 32/28 daN	106/115 lbs/2 in 47/51 daN	16/18 lbs/2 in 7/8 daN	DIN 53.363
Flexing resistance (no damage) <i>Resistenza alla flessione (nessun danno)</i>	-	100,000 cycles 100 000 cicli	-	-	-	EN ISO 32100 Bally test
Color light fastness <i>Stabilità del colore alla luce</i>	>4/5 (1,000 h.) >4/5 (1 000 ore)	>4/5 (1,000 h.) >4/5 (1 000 ore)	>4/5 (1,000 h.) >4/5 (1 000 ore)	>4/5 (1,000 h.) >4/5 (1 000 ore)	>4/5 (1,000 h.) >4/5 (1 000 ore)	QUVA test according ASTM G 154
UV Filtration <i>Filtrazione UV</i>	UPF 50+	UPF 50+	UPF 50+	UPF 50+	UPF 50+	NF 13758-1+A1
Resistance to water infiltration <i>Resistenza alle infiltrazioni d'acqua</i>	-	>700 cm	-	-	-	EN 20811
Breathability <i>Traspirabilità</i>	-	1.5 oz/sq.yd/24h 50 g/m ² /24h	-	-	-	
Mold resistance <i>Resistenza alle muffe</i>	Degree 0, excellent Grado 0, eccellente	Degree 0, excellent Grado 0, eccellente	Degree 0, excellent Grado 0, eccellente	Degree 0, excellent Grado 0, eccellente	Degree 0, excellent Grado 0, eccellente	EN ISO 846-A
Extreme working temperatures <i>Temperature estreme di utilizzo</i>	-4°F / +158°F -20°C / +70°C	-58°F / +248°F -50°C / +120°C	-4°F / +158°F -20°C / +70°C	-4°F / +158°F -20°C / +70°C	-4°F / +158°F -20°C / +70°C	

Management system - Sistema di gestione

Quality - Qualità: ISO 9001 • **Environment - Ambiente:** ISO 14001 • **Energy - Energia:** ISO 50001 only for F4128 - solo per F4128

	Certifications, labels - Certificazioni, etichette				
	Smart Coating Technology Tecnologia	Smart Coating Technology Tecnologia	Smart Coating Technology Tecnologia	Smart Coating Technology Tecnologia	Smart Coating Technology Tecnologia
					

¹ Summarizes the group's CSR project focused on human, to align economic performance and positive impact.

¹ Riassume il progetto di CSR del gruppo incentrato sulle persone, per allineare i risultati economici e l'impatto positivo.

The technical data above are average values with a +/- 5% tolerance.

The buyer of our products is fully responsible for their application or their transformation concerning any possible third party. The buyer of our products is responsible for their implementation and installation in compliance with standards, codes of practice and safety regulations in force in destination countries. To ensure warranty effectiveness, refer to warranty certificate concerned available on demand. The values quoted above represent results of tests performed in compliance with common design practices and are provided for information only to enable customers to make the best use of our products. Our products are subject to changes prompted by technological developments. We reserve the right to modify their characteristics at any time. The buyer of our products is responsible for checking the validity of the above data.

The colours and textures presented are included for information only.

Le caratteristiche tecniche menzionate sono valori medi con una tolleranza di +/-5%.

Gli acquirenti dei nostri prodotti hanno la responsabilità della loro applicazione o della loro trasformazione per ciò che riguarda gli eventuali diritti dei terzi. Gli acquirenti dei nostri prodotti hanno inoltre la responsabilità della messa in opera ed installazione in ottemperanza alle normative, alle regole dell'arte e alle regole di sicurezza del paese destinatario. Per quanto riguarda la garanzia contrattuale, riferirsi al testo di garanzia. I valori indicati in questo documento sono dei risultati di test conformi agli usi in materia di studio, sono forniti perché la nostra clientela possa fare il miglior uso dei nostri prodotti. I prodotti sono soggetti ad evoluzioni in funzione dei progressi tecnici e ci riserviamo la facoltà di modificarne le caratteristiche in qualsiasi momento. È di responsabilità dell'acquirente dei nostri prodotti di controllare la validità dei presenti dati. I colori e le texture presentati sono inclusi solo a titolo informativo.

I colori e le texture presentati sono inclusi solo a titolo informativo.