

ALLANTE

ALLANTE TOUCH

**NEW** SUNDANCE KOOLFAB

SUNDANCE



*Rancati*

TESSUTI E ACCESSORI  
PER LA NAUTICA

FINTE PELLI



**M**  
MORBERN  
EUROPE



# ALLANTE



AL-828 Elephant



# ALLANTE TOUCH



AT-910 Chamois





# SUNDANCE



# SUNDANCE KOOL FAB

**NEW**

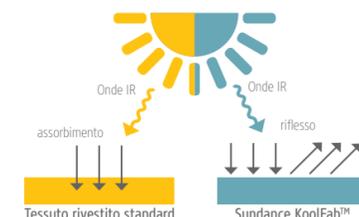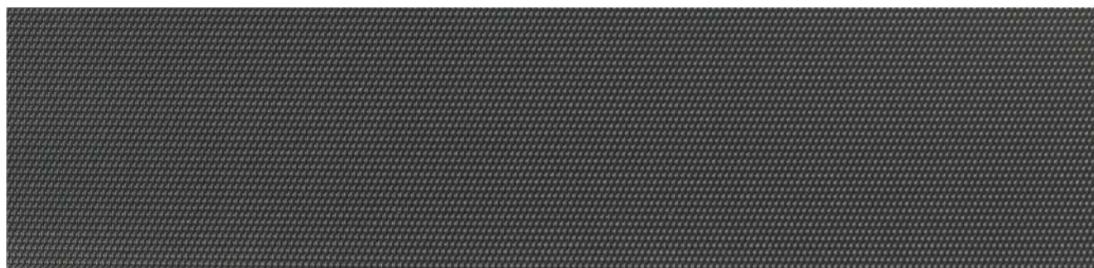

Grazie alla tecnologia incorporata KoolFab™, i pigmenti di Sundance non assorbono tutti i raggi del sole, ma riflettono invece le onde IR (infrarossi), riducendo così il calore delle sedute anche sui colori scuri, compreso il nero.

Con una differenza di temperatura superficiale del tessuto fino al 23% alla luce diretta del sole, Sundance KoolFab™ rende più confortevole la vostra esperienza di seduta in qualsiasi ambiente esterno.

# SCHEMA TECNICA - Technical data sheet

	UNITÁ	NORMA	ALLANTE	ALLANTE TOUCH	SUNDANCE KOOLFAB	SUNDANCE
Peso/Weight	g/m <sup>2</sup>	UNI EN 2286-2:2001	695 ± 45	695 ± 45	695 ± 45	695 ± 45
Spessore/Thickness	mm	UNI EN 2286-3:2001	1,00 ± 0,01	1,00 ± 0,01	1,00 ± 0,01	1,00 ± 0,01
Altezza Rotoli/Width	cm	UNI EN 2286-1:2001	137	137	137	137
Aderenza Spalmatura Adhesion of Coating	Newton 25,4mm	ASTM D571	W. 27 minimo F. 27 minimo	W. 27 minimo F. 27 minimo	W. 27 minimo F. 27 minimo	W. 27 minimo F. 27 minimo
Resistenza alla Muffa/Mildew Resistance		ASTM G21-96	Si	Si	Si	Si
Resistenza al Freddo Cold Track	°C	Fed Std 191A 5872 Pass	-32°	-32°	-32°	-32°
Resistenza Trazione (metodo Martindale) Tensile Strength	Cicli	UNI EN ISO 12947-2:2000	300.000	300.000	300.000	300.000
Solidità del colore alla luce artificiale Colour fastness to artificial light	Scala dei blu	ASTM G153; Cycle 1, 1000 hrs Min AATCC 4	7	7	7	7
Resistenza al fuoco Fire Resistance			IMO MED Classe 1 IM	IMO MED Classe 1 IM	IMO MED Classe 1 IM	IMO MED Classe 1 IM
Resistenza alla fiamma/Flame Resistance		BE EN 1021-1 and 2 US FMVSS 302 - UNI ISO 3795 CA TB 117-2013 (Section 1 - Cover Fabric) Sect E BIFMA Class A/NFPA 260A, UFAC Class 1				
Norme di Pulizia		Pulire con tessuto inumidito ed insaponato e sciacquare bene con acqua pulita. Non usare solventi, candeggine e detergenti chimici o spray per lucidare.				
<b>ATTENZIONE</b>		<b>In generale i colori chiari delle fintepelli non possono essere messi a contatto con coloranti non fissati (es. jeans e derivati) onde evitare macchie o aloni che non si possono pulire. Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun modo vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colore tra lotti diversi.</b>				