

MADE IN
ITALY



AMELIA



REVIVA BOUCLÉ COLLECTION

OUTDOOR - INDOOR




AMELIA




401 - beige




100 - bianco

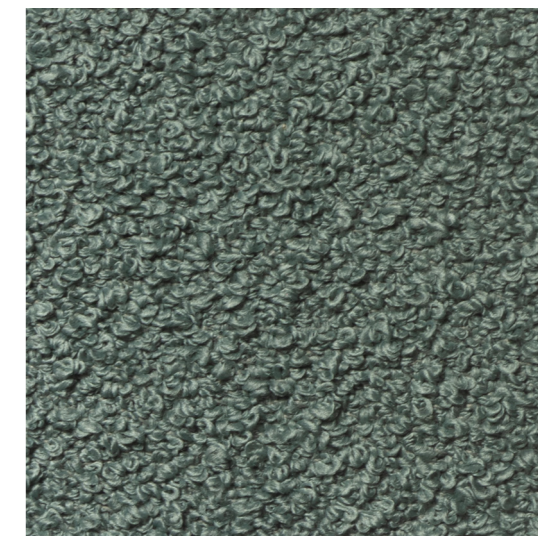

74 - azzurro

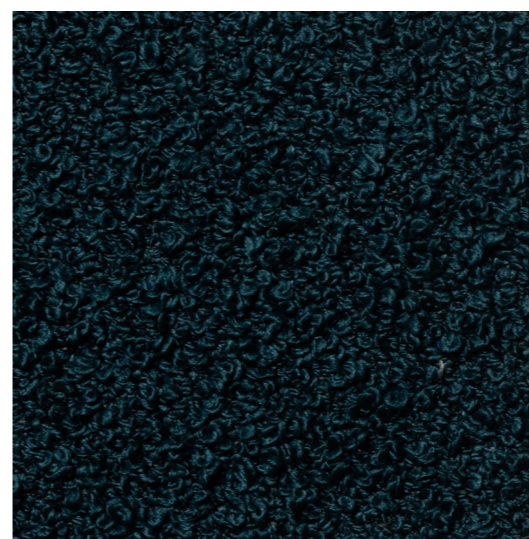

701 - petrolio

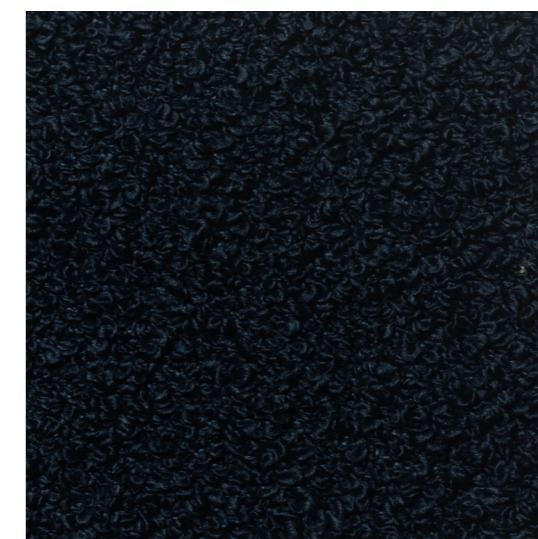

706 - navy



602 - grigio



610 - tortora

SCHEDA TECNICA - *Technical data sheet*

AMELIA

COMPOSIZIONE / Composition	100% PET (recyc.)
ALTEZZA MINIMA GARANTITA / Minimum guaranteed width	140 cm
PESO / Weight	980 g/m
SOLIDITÀ COLORE ALLA LUCE / Colour fastness to light ISO 105-B02	6/7
SOLIDITÀ COLORE ALLO SFREGAMENTO / Colour fastness to rubbing ISO 105-X12	SECCO / dry 4/5 - UMIDO / wet 4
SCORRIMENTO DEI FILI SULLE CUCITURE / Seam slippage EN ISO 13936-2	TRAMA / width \pm 0% - ORDITO / length \pm 0%
RESISTENZA ALLA FORMAZIONE DI PILLING / Pilling - Test ISO 12945-2 (Martindale)	4
RES. ALL'ABRASIONE (END POINT) / Abrasion resistance - Test ISO 12947 - 2 (Martindale)	50.000 cicli/cycles
ISTRUZIONI DI LAVAGGIO / Washing Instructions NON CENTRIFUGARE / Do not centrifuge	

REAZIONE AL FUOCO Reaction to fire

Classe 1 IM - UNI 9175 (gomma/foam FR 35 kg/m³)
EN 1021-1+2 (gomma/foam FR 35 kg/m³)
BS5852-2006 cig.+flame (gomma/foam FR 35 kg/m³)
HERO M1

CALIFORNIA TEST - TB117 - AB2998
Infiammabilità all'interno dei veicoli - FMVSS 302
IMO FTP-8 Res. A652 (gomma/foam FR 35 kg/m³)



Rancati s.r.l.

Via Molo Giano - Molo Guardiano - 16128 Genova (GE)

tel. +39 010 246.77.81 - WhatsApp + 39 345 089.30.16

www.rancatinautica.com - info@rancatinautica.com

