

UNICO[®]


choose the quality


nabuk look
animal free




by **DEUS[®]**
Supersuede

microfiber dept.

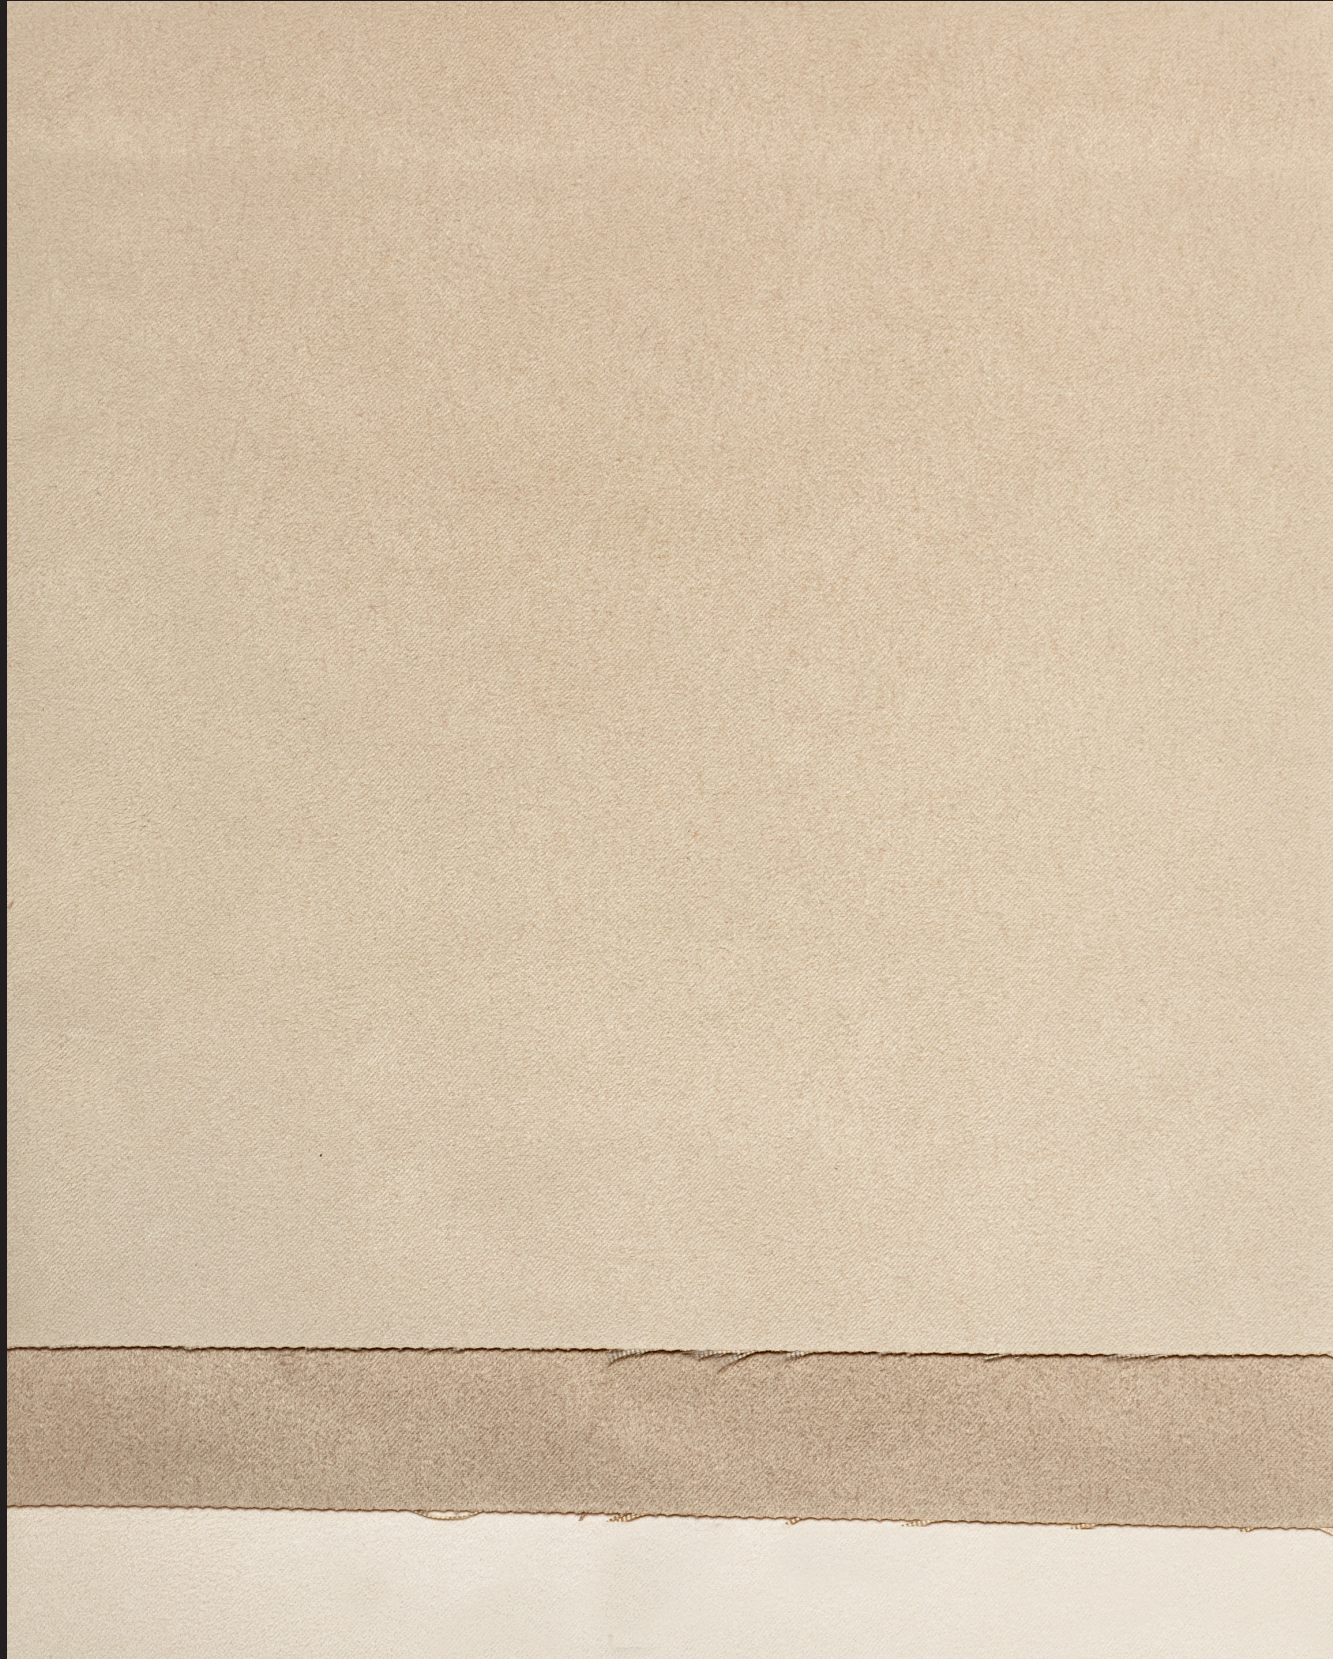



UNICO TIFFANY/FR



UNICO LIVING/FR

Scheda Tecnica / Technical Sheet

COMPOSIZIONE <i>Composition</i>	100% POLIESTER	ALTEZZA MINIMA GARANTITA <i>Minimum guaranteed width</i>	140 cm
PESO / <i>Weight</i>	UNICO 520 g/m ² UNICO LIVING/FR 415 g/m ² UNICO TIFFANY/FR 350 g/m ²	CALO / <i>Shrinkage</i> EN ISO 6330	0
SOLIDITÀ COLORI <i>Colours fastness</i>		PROPRIETÀ DEL TESSUTO <i>Physical properties</i>	
ALLA LUCE <i>to light</i> EN ISO 105-B02	4	SCORRIMENTO DEI FILI SULLE CUCITURE <i>seam slippage</i> EN ISO 13936-2	ordito/length 1 mm trama/width 2 mm
ALLO SFREGAMENTO A SECCO <i>to dry rubbing</i> EN ISO 105-X12	4/5	RESISTENZA AL PILLING <i>Pilling resistance</i> EN ISO 12945-2	4/5
ALLO SFREGAMENTO A UMIDO <i>to wet rubbing</i> EN ISO 105-X12	3/4	RESISTENZA ALL'ABRASIONE <i>Abrasion resistance</i> (Wyzenbeek double rubs) ASTM D3597-RUBS	>200.000 cicli/cycles
Istruzioni di lavaggio / <i>Washing instructions</i> 		RESISTENZA ALLA TRAZIONE <i>Tensile strenght</i> EN ISO 13934-1	ordito/length N. 1.300 trama/width N. 3.900
		ALLUNGAMENTO ALLA ROTTURA <i>Maximum elongation</i> EN ISO 13934-1	ordito/length 30% trama/width 25%
		SPESSORE <i>Thickness</i>	0,7 mm
Lunghezza pezze / Piece's length 25/30 mt			

COMPOSITION	100% POLIESTER	PHISYCAL PROPERTIES	
WIDTH	55 ± 1 in	ABRASION (WYZENBEEK DOUBLE RUBS) ASTM D3597-RUBS	200.000
WEIGHT	1.41 lbs/yd ±5%	PILLING RESISTANCE ASTM D3512:2002	4/5
COLOURS FASTNESS		AIR PERMEABILITY (200 Pa) ASTM D737:1996	0 l/min (air permeability) 0 mm/sec. (air permeability) 0% (variation)
TO LIGHT AATCC 16E opt. 3:2012	L4	TENSILE STRENGTH - GRAB METHOD A ASTM D5034:1995	BREAKING LOAD: 227.5 lbs (warp) - 543.6 lbs (weft) ELONGATION: 49.8% (warp) - 43.8% (weft)
CROCKING - DRY (A) CROCKING - WET (A) AATCC 8:2013	warp 4/5 - weft 4/5 warp 3/4 - weft 3/4	DIMENSIONAL STABILITY COLD-WATER IMMERSION ASTM D3597 P. 6.5:2002	shortening - 0.2% shrinkage - 0,2%
		TEARING STRENGTH TRAPEZOID PROCEDURE ASTM D5733:1995	20.2 lbs (warp) 69.1 lbs (weft)
		SOUND ABSORPTION ASTM C423-02	-
		FIRE RESISTANCE TB 117:2013	Pass

IN MODO ASSOLUTO NON USARE MAI SOLVENTI, OSSIDANTI O CANDEGGIANTI OTTICI
NEVER EVER USE SOLVENTS, OXIDISINGAGENTS OR OPTICAL BRIGHTENERS

Il produttore si riserva di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le specifiche del prodotto.
The producer reserves the right to modify, at any moment and without notice, the technical specifications of its products.

I COLORI SONO SOGGETTI A CAMBIAMENTI DI TONO TRA BAGNI DIVERSI
COLOURS MAY CHANGE BETWEEN DIFFERENT PRODUCTION LOTS

FIRE RESISTANT

**ON REQUEST:
BLACK-OUT**